

## オートセンサ AS-30

## はじめに


「オートセンサ AS-30」を、お買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は、土入れ機の苗箱落下防止用センサです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

☆『安全に作業をするために』の注意項目については、各機種の取扱説明書を必ずお読みください。

## 1. 適用型式：ST-307K ST-507K ST-307Y ST-307 ST-507 の場合

## (1) 組み立て方

- ① 本機の補助レール左側にセンサを取り付ける穴が開いています。大きい方の穴にセンサ棒を通して M6 の六角ボルトで取り付けてください。
- ② センサから最初の穴にプッシュマウントタイでコードを固定してください。次の穴からは、コードクランプで固定します。

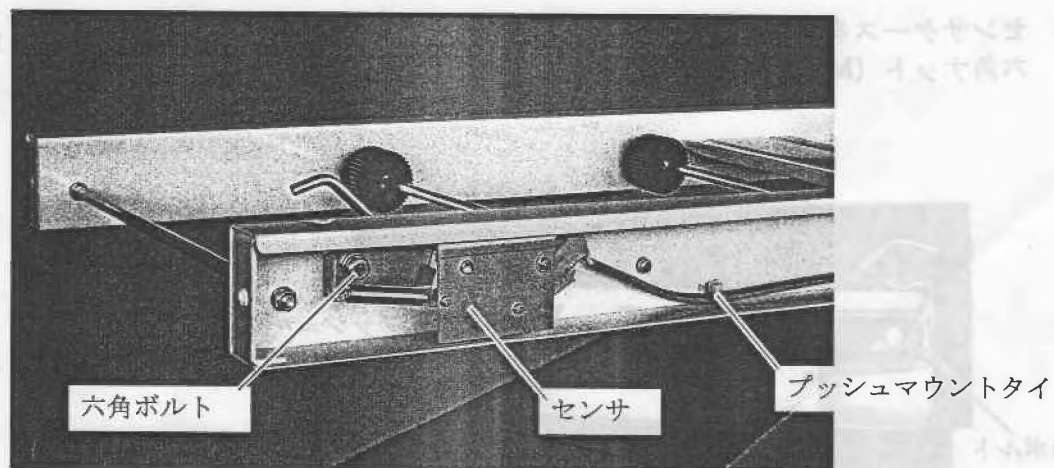


## (2) コードの接続

中間コードを本機レールにコードクランプにて固定し、センサコードと接続します。

次に、土入れ機のモーターベースに差し込んである短絡プラグを外し、中間コードを差し込みます。

## (注意)


センサマーク以外のコンセントに差し込むとショートしますので、注意してください。

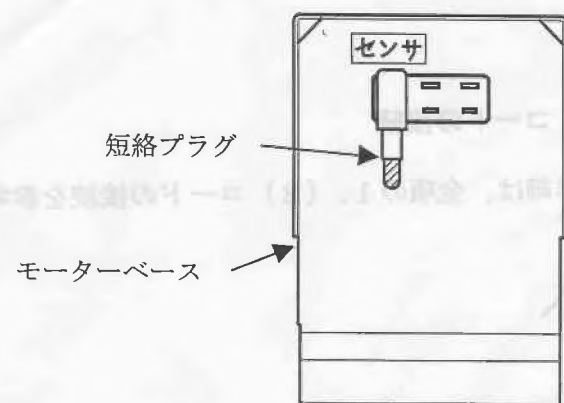

### (3) 余り部品

センサケースとバネ平組込六角ボルト (M8×16) 六角ナット (M8) は、使用しません。

センサケース

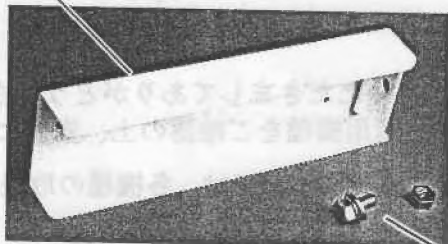


バネ平組込六角ボルト(M8×16)  
六角ナット(M8)

## 2. 適用型式: ST-305 ST-505 ST-305H の場合

### (1) 組み立て方

- ① 同梱しているセンサケースに、センサを組み付けます。プッシュマウントタイでコードを固定してください。
- ② センサケースを本機の補助レール左側先端に、バネ平組込六角ボルト (M8×16) と六角ナット (M8) で組み付けます。

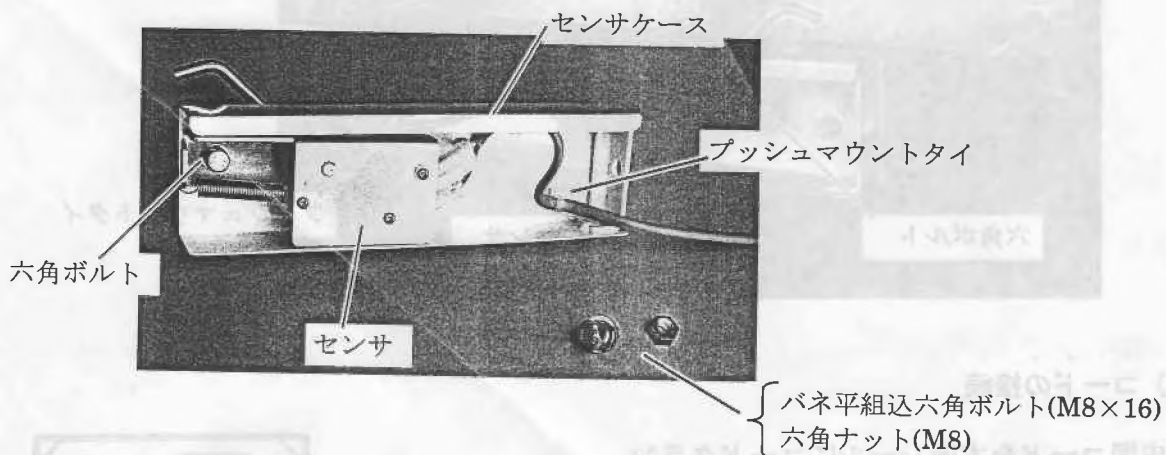

### (2) コードの接続

詳細は、全項の1. (2) コードの接続を参考に行ってください。